

ТЕХНОЛОГИИ
ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ
В ВИЛОЧНОМ
ПОГРУЗЧИКЕ



SHANN
FORKLIFT

ЭВОЛЮЦИЯ ПОГРУЗОЧНОЙ ТЕХНИКИ

ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ В ВИЛОЧНОМ ПОГРУЗЧИКЕ

SHANN

Основа идеологии SHANN тесно связана с названием бренда, полученного путем смешения созвучных слов «san» (солнце) и «шань» (от китайского «гора»). Гора символизирует, с одной стороны, уверенность и нерушимость, а с другой – освоение новых вершин, подъем, эволюцию! Сохраняя все базовые характеристики складской техники JAC, новый международный бренд SHANN стал следующей «эволюционной ступенью», объединившей в вилочном погрузчике опыт лучших мировых производителей, проверенное качество, новейшие технологии электромобилей и современный дизайн.

Вилочные погрузчики SHANN производятся в городе Хэфэй на заводе государственной корпорации JAC, состоящей из 18 крупных заводов, выпускающих: легковые и грузовые автомобили, внедорожники, коммерческий транспорт, шасси, двигатели, грузоподъемную технику, а также новейшие и современнейшие электромобили под брендом NIO. С 2013 года все сварочные работы на заводе JAC производятся роботами. На предприятии осуществляется жесткий контроль качества сборки.

Мастерство исполнения и строгая дисциплина берут свое начало во внедрении в производство «принципов KAIZEN» – философии непрерывного совершенствования бизнес-процессов. Складская техника SHANN – это передовые технологии управления, лучшие мировые практики, инновационные решения в области производства складской техники с применением элементов искусственного интеллекта и технологий электромобилей, лучшие маркетинговые стратегии и высочайшее качество продукции и сервиса.

2006

Подписание контракта о сотрудничестве компании ЕВРОКАРА-ПЛЮС и крупнейшего государственного китайского предприятия JAC.

2012

Открытие офиса «ЕВРОКАРА Италия» в городе Болонья и начало поставок вилочных автопогрузчиков JAC на территорию Западной Европы.

2014

Основание китайского автомобильного производителя NIO, специализирующегося на проектировании и разработке высокотехнологичных электромобилей.

2016

Подписано официальное соглашение между JAC Motors и Volkswagen Group о создании совместного предприятия для разработки, производства и реализации автомобилей на новых источниках энергии.

2019

Строительство Единого распределительного центра складской техники ЕВРОКАРА-ПЛЮС. На правах эксклюзивного дистрибьютора компания продает складскую технику JAC более чем в 30 дилерских центрах на территории Российской Федерации.

2020


NIO объявила о финансировании (1 млрд долларов) от группы китайских инвесторов. В рамках сделки NIO передала активы на новую дочернюю компанию, NIO China, со штаб-квартирой в городе Хэфэй, где был построен совместный завод Volkswagen-JAC-NIO.

2021

Рождение бренда SHANN / Компания JAC MOTORS начинает сотрудничество с крупнейшими российскими автопроизводителями (КАМАЗ, Москвич, ГАЗ).

2022

Начало производства новых гибридных погрузчиков SHANN на платформе JAC с использованием технологий электромобиля NIO.

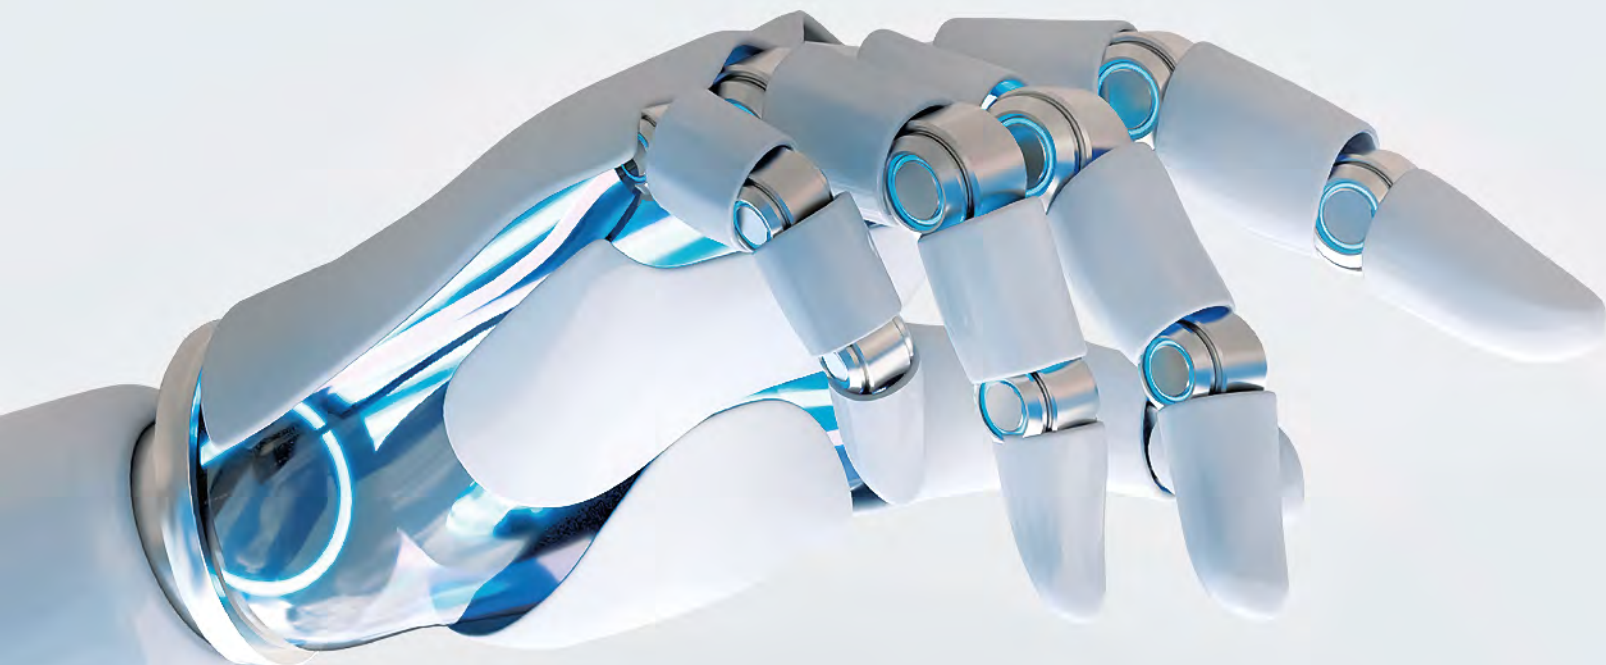

SHANN ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

IP65

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

1,5 ЧАСА

СОСТАВЛЯЕТ ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ.
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ПОЗВОЛЯЕТ
ЗАРЯЖАТЬ БАТАРЕЮ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ



30%

ЭКОНОМИЯ ЗАТРАТ
НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
ОДНОКРАТНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ АКБ 15 КВТ/Ч

-40°+40°C

ТЕМПЕРАТУРА
РАБОЧЕЙ СРЕДЫ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОЙ
СТАЛИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
КОНТРОЛЬ
ТЕМПЕРАТУРЫ

СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
(КАК У ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ NIO)

СИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
С ПОСТОЯННЫМ
МАГНИТАМИ

АДАПТАЦИЯ
ПОД СУРОВЫЕ
РОССИЙСКИЕ УСЛОВИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИНТУИТИВНО
ПОНЯТНАЯ
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

СОВРЕМЕННЫЙ
ДИЗАЙН

ПРЕКРАСНАЯ
МАНЁВРЕННОСТЬ
ПРИ СОХРАНЕНИИ
ВЫСОКОГО УРОВНЯ
КОМФОРТА
ОПЕРАТОРА

УНИКАЛЬНАЯ
СИСТЕМА РЕКУПЕРАЦИИ
ЭНЕРГИИ ТОРМОЖЕНИЯ
И ЭНЕРГИИ
ИНЕРЦИИ

НЕСКОЛЬКО РЕЖИМОВ
РАБОТЫ: ECO, STANDARD,
POWER

BMS (BATTERY
MANAGEMENT SYSTEM) –
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
БАТАРЕЕЙ
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
ОНЛАЙН МОНИТОРИНГА
СО СМАРТФОНА

ОСНАЩЕНИЕ СИСТЕМОЙ ТЕЛЕМЕТРИИ



СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
ЗА АКБ (LI-ION)



СИСТЕМА ДОСТУПА
ОПЕРАТОРОВ
К ПОГРУЗЧИКУ



РАЗВЕРНУТЫЙ ОТЧЕТ
ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТЕХНИКИ



ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ТО



КОНТРОЛЬ
УЧЕТА РАБОЧЕГО
ВРЕМЕНИ



ГЕОЛОКАЦИЯ
ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА



ФИКСАЦИЯ НАРУШЕНИЯ
СКОРОСТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
НА ПРЕДПРИЯТИИ



КОНТРОЛЛЕР
ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

ЭЛЕКТРО ПОГРУЗЧИКИ

ЛИТИЙ-ФЕРУМ-ФОСФАТНЫЙ
АККУМУЛЯТОР
LiFePO₄



CPD **20**



CPD **20**



CPD **25**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	CPD/20	CPD/25
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	2000 КГ	2500 КГ
ТИП ДВИГАТЕЛЯ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ВЫСОТА ПОДЪЕМА	3000 ММ	3000 ММ
СВОБОДНЫЙ ХОД	160 ММ	160 ММ
ДЛИНА (БЕЗ ВИЛ)	2535 ММ	2595 ММ
ШИРИНА	1160 ММ	1160 ММ
ВЫСОТА ВЕРХНЕГО ОГРАЖДЕНИЯ	2090 ММ	2090 ММ
ВНЕШНИЙ РАДИУС ПОВОРОТА	2245 ММ	2300 ММ
МАССА	3400 КГ	3800 КГ
ШИНЫ ПЕРЕДНИЕ	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR
ШИНЫ ПОВОРОТНЫЕ	6.00-9-10PR	6.00-9-10PR
ТИП ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	СИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ	
ТИП АКБ	LiFePO ₄	LiFePO ₄
АККУМУЛЯТОР	115V/100AH/115V/125AH	115V/100AH/115V/125AH

ЭЛЕКТРО ПОГРУЗЧИКИ

ЛИТИЙ-ФЕРУМ-ФОСФАТНЫЙ
АККУМУЛЯТОР
LiFePO₄

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	CPD/30	CPD/35
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	3000 КГ	3500 КГ
ТИП ДВИГАТЕЛЯ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ВЫСОТА ПОДЪЕМА	3000 ММ	3000 ММ
СВОБОДНЫЙ ХОД	190 ММ	190 ММ
ДЛИНА (БЕЗ ВИЛ)	2690 ММ	2755 ММ
ШИРИНА	1230 ММ	1230 ММ
ВЫСОТА ВЕРХНЕГО ОГРАЖДЕНИЯ	2105 ММ	2105 ММ
ВНЕШНИЙ РАДИУС ПОВОРОТА	2500 ММ	2575 ММ
МАССА	4280 КГ	4800 КГ
ШИНЫ ПЕРЕДНИЕ	28×9-15-14PR	28×9-15-14PR
ШИНЫ ПОВОРОТНЫЕ	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR
ТИП ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	СИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ	
ТИП АКБ	LiFePO ₄	LiFePO ₄
АККУМУЛЯТОР	156V/230AH	156V/230AH



CPD **30**



CPD **30**



CPD **35**

ЭЛЕКТРО ПОГРУЗЧИКИ

ЛИТИЙ-ФЕРУМ-ФОСФАТНЫЙ
АККУМУЛЯТОР
LiFePO₄



CPD **50**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

CPD/50

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	5000 КГ
ТИП ДВИГАТЕЛЯ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ВЫСОТА ПОДЪЕМА	3000 ММ
СВОБОДНЫЙ ХОД	150 ММ
ДЛИНА (БЕЗ ВИЛ)	3190 ММ
ШИРИНА	1480 ММ
ВЫСОТА ВЕРХНЕГО ОГРАЖДЕНИЯ	2280 ММ
ВНЕШНИЙ РАДИУС ПОВОРОТА	3210 ММ
МАССА	6720 КГ
ШИНЫ ПЕРЕДНИЕ	300-15-20RP
ШИНЫ ПОВОРОТНЫЕ	7.00-12-12RP
ТИП ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	СИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ
ТИП АКБ	LiFePO ₄
АККУМУЛЯТОР	156V/230AH/156V/280AH



CPD **50**



ЭЛЕКТРО ПОГРУЗЧИКИ

ЛИТИЙ-ФЕРУМ-ФОСФАТНЫЙ АККУМУЛЯТОР LiFePO₄



ХАРАКТЕРИСТИКИ

CPD/70

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	7000 КГ
ТИП ДВИГАТЕЛЯ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ВЫСОТА ПОДЪЕМА	3000 ММ
СВОБОДНЫЙ ХОД	172 ММ
ДЛИНА (БЕЗ ВИЛ)	3640 ММ
ШИРИНА	2045 ММ
ВЫСОТА ВЕРХНЕГО ОГРАЖДЕНИЯ	2500 ММ
ВНЕШНИЙ РАДИУС ПОВОРОТА	3580 ММ
МАССА	10000 КГ
ШИНЫ ПЕРЕДНИЕ	8.25-15-14PR
ШИНЫ ПОВОРОТНЫЕ	8.25-15-14PR
ТИП ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	СИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ
ТИП АКБ	LiFePO ₄
АККУМУЛЯТОР	345V/230Ah



CPD 70

CPD 70

ЭЛЕКТРО ПОГРУЗЧИКИ

ЛИТИЙ-ФЕРУМ-ФОСФАТНЫЙ
АККУМУЛЯТОР
LiFePO₄



CPD 100



CPD 80



CPD 100

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	CPD/80	CPD/100
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	8000 КГ	10000 КГ
ТИП ДВИГАТЕЛЯ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ВЫСОТА ПОДЪЕМА	3000 ММ	3000 ММ
СВОБОДНЫЙ ХОД	182 ММ	150 ММ
ДЛИНА (БЕЗ ВИЛ)	3640 ММ	4252 ММ
ШИРИНА	2045 ММ	2268 ММ
ВЫСОТА ВЕРХНЕГО ОГРАЖДЕНИЯ	2500 ММ	2600 ММ
ВНЕШНИЙ РАДИУС ПОВОРОТА	3580 ММ	4280 ММ
МАССА	10400 КГ	13450 КГ
ШИНЫ ПЕРЕДНИЕ	8.25-15-14PR	9.00-20-14PR
ШИНЫ ПОВОРОТНЫЕ	8.25-15-14PR	9.00-20-14PR
ТИП ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	СИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ	
ТИП АКБ	LiFePO ₄	LiFePO ₄
АККУМУЛЯТОР	345V/230AH	345V/230AH

РИЧТРАКИ ЛИТИЙ-ФЕРУМ-ФОСФАТНЫЙ АККУМУЛЯТОР LiFePO4



CQD **20** DELUX

РИЧТРАК CQD/20 DELUX

- 1/ УНИКАЛЬНЫЕ ВЫСОТЫ ПОДЪЕМА - 14000 ММ
- 2/ МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИЯ МАЧТЫ С АКТИВНЫМ ГАШЕНИЕМ ВИБРАЦИЙ
- 3/ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА С ФУНКЦИЕЙ ВЗВЕШИВАНИЯ
- 4/ ПРЕСЕЛЕКТОР ВЫСОТЫ С ОДНОГО КАСАНИЯ
- 5/ КЛАВИШНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СТАНДАРТНОМ ОСНАЩЕНИИ
- 6/ КОМФОРТАБЕЛЬНОЕ СИДЕНЬЕ С РАЗВИТОЙ АНАТОМИЕЙ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ СМЕН
- 7/ ДВИГАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С УПРАВЛЕНИЕМ ПО CAN-BUS

- 8/ ALL-IN-ONE ШИРОКООБЗОРНЫЙ СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР ПОЗВОЛЯЕТ УПРАВЛЯТЬ ВСЕМИ ФУНКЦИЯМИ РИЧТРАКА
- 9/ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ С МАКСИМАЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ ОТ ОПОРОКИДЫВАНИЯ
- 10/ ЛИТИЙ-ФЕРУМ-ФОСФАТНЫЕ АКБ (LiFePO4) С УВЕЛИЧЕННОЙ ЕМКОСТЬЮ И СИСТЕМОЙ «БЫСТРЫЙ ЗАРЯД»
- 11/ КАМЕРЫ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ МОНИТОРОМ
- 12/ ПАКЕТ БЕЗОПАСНОСТИ С КРУГОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	2000 КГ
МОЩНОСТЬ МОТОРА ХОДА	6.9 KW
ВЫСОТА ПОДЪЕМА	14000 ММ
ВЫСОТА В СЛОЖЕННОМ СОСТОЯНИИ	5556 ММ
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА МАЧТЫ	14940 ММ
СВОБОДНЫЙ ХОД	4616 ММ
ВНЕШНИЙ РАДИУС РАЗВОРОТА	1783 ММ
МАССА	4705 КГ
АККУМУЛЯТОР	48V/800AH



CQD **10**



CQD **15**



CQD **20**

ШТАБЕЛЕРЫ ПЕРЕВОЗЧИКИ ПАЛЛЕТ

ЛИТИЙ-ФЕРУМ-ФОСФАТНЫЙ АККУМУЛЯТОР LiFePO₄



CDD **20**

ШТАБЕЛЕР CDD/20

- 1/ МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 6500 ММ
- 2/ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗОК
- 3/ МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БЛАГОДАРЯ МОДЕРНИЗИРОВАННОМУ АВТОМАТИЧЕСКОМУ ТОРМОЗУ
- 4/ БЕССТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ
- 5/ ДВИГАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С УПРАВЛЕНИЕМ ПО CAN-BUS
- 6/ ЛИТИЙ-ФЕРУМ-ФОСФАТНЫЕ АКБ (LiFePO₄) С УВЕЛИЧЕННОЙ ЕМКОСТЬЮ И СИСТЕМОЙ «БЫСТРЫЙ ЗАРЯД»
- 7/ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОПОРЫ ДЛЯ БОЛЬШЕЙ УСТОЙЧИВОСТИ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	2000 КГ
МОЩНОСТЬ МОТОРА	1.5/3 KW
ВЫСОТА ПОДЪЕМА	6500 ММ
ВЫСОТА В СЛОЖЕННОМ СОСТОЯНИИ	2710 ММ
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА МАЧТЫ	7050 ММ
СВОБОДНЫЙ ХОД	2240 ММ
ВНЕШНИЙ РАДИУС РАЗВОРОТА	1735 ММ
МАССА	1850 КГ
АККУМУЛЯТОР	24V/300AH

ПЕРЕВОЗЧИК ПАЛЛЕТ CBD/25

- 1/ УЛУЧШЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ БОЛЕЕ ПЛАВНОГО И ЛЕГКОГО МАНЕВРИРОВАНИЯ
- 2/ ПОЛИМЕРНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ РОЛИКИ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ И РАЗГРУЗКИ ПАЛЛЕТ
- 4/ НОВЕЙШАЯ СИСТЕМА БЕССТУПЕНЧАТОЙ РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ
- 5/ ДВИГАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С УПРАВЛЕНИЕМ ПО CAN-BUS
- 6/ ЛИТИЙ-ФЕРУМ-ФОСФАТНЫЕ АКБ (LiFePO₄) С УВЕЛИЧЕННОЙ ЕМКОСТЬЮ И СИСТЕМОЙ «БЫСТРЫЙ ЗАРЯД»

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	2500 КГ
СКОРОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ С ГРУЗОМ	12 КМ/Ч
СКОРОСТЬ БЕЗ ГРУЗА	21 КМ/Ч
ВЫСОТА ПОДЪЕМА	205 ММ
ШИРИНА РАБОЧЕГО КОРИДОРА	2185 ММ
ВНЕШНИЙ РАДИУС РАЗВОРОТА	1750 ММ
МАССА	733 КГ
АККУМУЛЯТОР	24V/125AH



CDD **10** CDD **12**
CDD **15** CDD **20**

CBD **15** CBD **25**
CBD **20** CBD **30**

SHANN – ВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО



ВОЗМОЖНОСТЬ
РАСШИРЕНИЯ
ЦВЕТОВОЙ ПАЛИТРЫ
С ЦЕЛЬЮ БРЕНДИРОВАНИЯ
ПОГРУЗЧИКОВ ДЛЯ КРУПНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОПЕРАТОРОВ
ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ, МАРКЕТПЛЕЙСОВ

ОПЕРАТИВНАЯ
ДОСТАВКА ВО ВСЕ
РЕГИОНЫ СТРАНЫ

ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ
НА ТЕХНИКУ 3 ГОДА

ПОДРОБНЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ

ВЫСОКОКВАЛИ-
ФИЦИРОВАННЫЕ
СЕРВИСНЫЕ СЛУЖБЫ
ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТОЯННО
ПОПОЛНЯЕМЫЙ СКЛАД
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

ФЛАГМАНСКИЙ ОФИС/УФА



4000

ПРОПУСКНАЯ
СПОСОБНОСТЬ
ПОГРУЗЧИКОВ В ГОД

500 M²

СКЛАД ЗАПЧАСТЕЙ

3500 M²

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ВКЛЮЧАЕТ
В СЕБЯ СКЛАД ТЕХНИКИ И ЗАПЧАСТЕЙ,
АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ И РЕМОНТНУЮ ЗОНУ

900 M²

СКЛАД ТЕХНИКИ

МОСКВА

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР СКЛАДСКОЙ
ТЕХНИКИ

1200

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ
ПОГРУЗЧИКОВ В ГОД

1500 M²

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПОСТАВЩИК НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

32

ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРА
НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

- АРХАНГЕЛЬСК
- БАРНАУЛ
- БЕЛГОРОД
- ВЛАДИВОСТОК
- ВОРОНЕЖ
- ЕКАТЕРИНБУРГ
- ИРКУТСК
- КАЗАНЬ

- КАЛИНИНГРАД
- КЕМЕРОВО
- КРАСНОДАР
- МАГНИТОГОРСК
- МАХАЧКАЛА
- МОСКВА
- НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
- НИЖНИЙ НОВГОРОД

- НОВОСИБИРСК
- ОМСК
- ОРЕНБУРГ
- ПЕНЗА
- РОСТОВ-НА-ДОНУ
- САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
- САРАТОВ
- СЕВАСТОПОЛЬ

- СИМФЕРОПОЛЬ
- СМОЛЕНСК
- СТАВРОПОЛЬ
- ТОЛЬЯТИ
- УЛЬЯНОВСК
- УФА
- ЧЕБОКСАРЫ
- ЧЕЛЯБИНСК



SHANN
FORKLIFT

ТЕХНОЛОГИИ
ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ
В ВИЛОЧНОМ
ПОГРУЗЧИКЕ



8 800 555 77 01
WWW.SHANN.RU

ШТАБ-КВАРТИРА В УФЕ
450095, РБ, УФИМСКИЙ РАЙОН,
С. ЗУБОВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 184/1
INFO@EUROCARPLUS.RU
EUROCARPLUS.RU
8 800 555 77 01